

Högpresterande smörjmedel för jordbruk





Jordbruk

Q8Oils erbjuder ett komplett utbud av smörjmedel för jordbruket, såsom motor-, transmissions- och hydrauloljor och fetter. Dessa smörjmedel är tillämpliga på alla större tillverkare av lantbruksmaskiner.

Ett komplett produktsortiment

Q8Oils erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa smörjmedel för lantbruksmaskiner. Sortimentet innefattar motor-, UTTO- (Universal Tractor Transmission Oils) och hydrauloljor samt STOU-olja (Super Tractor Oil Universal), en enda mångsidig produkt för alla fordons- och maskinbehov.

Rätt motorskydd ger reducerade underhållskostnader

En motor är sammansatt av många olika delar. Ett bra oljeflöde till de kritiska områdena är avgörande för att kunna garantera en effektiv och problemfri motordrift även under tuffa förhållanden. Genom att smörja en motor med rätt smörjmedel kommer motorn att gå smidigare och hålla längre, vilket sparar både underhålls- och bränslekostnader.

Fokus på hållbarhet

Det finns ett starkt fokus på biologiskt nedbrytbara och miljövänliga smörjmedel till följd av den kontinuerliga utvecklingen av dessa oljor för att möta kundernas efterfrågan och maskintillverkarnas behov. Användning av dessa produkter rekommenderas i miljömässigt känsliga områden där det krävs att smörjmedlet är biologiskt nedbrytbart.

Tillsammans med vår samarbetspartner hjälper vi dig att ta hand om din spillolja på ett sätt som är kostnadseffektivt och säkert för miljö och hälsa - allt i enlighet med lagstiftningens krav. En stor del av spilloljan tas tillvara och regenereras till ny basolja.

Våra distributörer kör på förnybara drivmedel för att minska transporternas klimatpåverkan.

Produkter och tjänster

Q8Oils produkter, tjänster och lösningar är framtagna för att öka lönsamheten och hållbarheten i våra kunders verksamheter. Vi utvecklar, blandar och levererar ett omfattande sortiment av över 200 tekniskt avancerade smörjmedel för alla användningsområden.

Baserat på omfattande FoU-aktiviteter i våra europeiska laboratorier tillverkar vi ett brett sortiment av oljor i våra egna blandningsfabriker. Vi använder högkvalitativa basoljor och de senaste tekniska innovationerna för att kunna garantera produkter av högsta kvalitet och som är godkända av ledande maskintillverkare.

Vårt uppdrag är att utveckla produkter som överträffar de högsta prestandakraven, möter kundernas behov och uppfyller vårt ansvar att skydda miljön.

Kostnadseffektivt

Kunder i över 90 länder över hela världen väljer Q8Oils för kvaliteten på våra produkter och för att det är lätt att göra affärer med oss. Alla våra produkter tillverkas i våra egna moderna fabriker i Europa. Vi erbjuder en enda leveranslösning för många applikationer inom jordbruk, skogsbruk, transport, entreprenad och allmänna industri-sektorer. Tack vare vår starkt kundcentrerade strategi som baserar sig på produkt- och tjänsteinnovationer, teknisk expertis och support är Q8Oils den främsta leverantören av smörjmedel till marknadsledande företag internationellt. Vi kan även leverera de vanligaste smörjmedlen i bulk och levererar det direkt till kundens cistern.

Motoroljor



Produkt	Basolja	Low SAPS	API	ACEA
Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30	Syntetisk	✓	CK-4	E6/E7/E9
Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30	Syntetisk	✓	CK-4	E7/E9
Q8 Formula Truck 7000 15W-40	Syntetisk	✓	CK-4	E7/E9
Q8 Formula Truck 8500 10W-40	Syntetisk	✓	CJ-4	E6/E7/E9
Q8 T 860 S 10W-40	Syntetisk		CI-4	E4/E7
Q8 T 750 15W-40	Mineral		CI-4/CF	E7

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30 Q8 Formula Truck 8900 FE 5W-30 är en överlägsen högpresterande Low SAPS-motorolja för tunga fordon. Denna produkt erbjuder exceptionellt skydd mot motorslitage, särskilt mot kamförslitning, och ger förbättringar av bränsleekonomin upp till 1 % eller mer. Den uppfyller specifikationerna för ledande europeiska OEM-tillverkare. Fördelar • Överlägset skydd mot motorslitage. • Förbättringar av bränsleekonomi upp till 1 %. • Överlägset skydd av efterbehandlingssystemet (SCR). • Exceptionellt motorskydd efter kallstart. • Bäst i klassen i motorrenhet.	API CK-4/ SN ACEA E6/E7/E9 Volvo VDS-4.5 ScaniaLDF-4 ScaniaScania LA MB228.31/ 228.51/ 228.52 MAN M 3271-1/ M 3477/ M 3677/ M 3775 CaterpillarECF-3 LiebherrLH-00-ENG LA Liebherr LH-00-ENG5C LA
Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 Q8 Formula Truck 7000 FE 10W-30 är en förstklassig högpresterande Low SAPS dieselmotorolja för tunga fordon som ger ett mycket högt slitageskydd och en bränslebesparing på upp till 1 %. Fördelar • Enastående renhet i förbränningskammaren tack vare låg halt av sulfaterad aska. • Överlägset skydd mot motorslitage. • Överlägset skydd mot avlagringar på kolringar • Exceptionellt motorskydd efter kallstart • Exceptionell minimering av dieselpartikelfilterigensättning (DPF / CRT)	API CK-4 / CJ-4 ACEAE7/E9 Volvo VDS-4.5 MB 228.31 MANM 3775 / M 3575 Case New Holland MAT 3571 CatECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel93K222/93K218 JASO DH-2 MTUTyp 2.1 Renault RLD-4

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Formula Truck 7000 15W-40 Q8 Formula Truck 7000 15W-40 Low SAPS dieselmotorolja för tunga fordon erbjuder klassledande slitage- och korrosionsskydd. Den uppfyller specifikationerna ACEA E9 och API CK-4 Fördelar • Enastående renhet i förbränningskammaren tack vare låg halt av sulfaterad aska. • Överlägset skydd mot motorslitage. • Överlägset skydd mot avlagringar på kolringar. • Exceptionellt motorskydd efter kallstart. • Exceptionell minimering av dieselpartikelfilterigensättning (DPF / CRT)	API CK-4 / CJ-4 ACEAE7/E9 Volvo VDS-4.5 MB 228.31 MANM 3775 AllisonTES 439 CatECF-3 Cummins CES 20086 JASO DH-2 MTUTyp 2.1 Renault RLD-4
Q8 Formula Truck 8500 10W-40 Q8 Formula Truck 8500 10W-40 är en förstklassig ultrahögpresterande Low SAPS motorolja för tunga fordon. Denna produkt erbjuder klassens bästa biobränslekompatibilitet och uppfyller väsentliga OEM-krav. Fördelar • Utmärkt renhet i förbränningskammaren tack vare låg halt av sulfaterad aska. • Utmärkt motorskydd efter kallstart. • Utmärkt skydd av katalytiskt efterbehandlingssystem (SCR). • Ger en bränslebesparing på upp till 1 %.	APICJ-4 ACEA E6/E7/E9 Volvo VDS-4 Volvo CNG ScaniaScania LA MB 228.31/228.51 MANM 3477 MTUTyp 3.1 MTUTyp 2.1 RenaultRLD-3/RGD
Q8 T 860 S 10W-40 Q8 T 860 S 10W-40 är en ultrahögpresterande motorolja för tunga fordon med moderna dieselmotorer. Den ger ett avancerat skydd och smörjning under tuffa förhållanden. Fördelar • Enastående egenskaper för förlängda bytesintervall. • Utmärkt motorrenhet. • Utmärkt skydd mot motorslitage. • Utmärkt skydd mot nedsmutsning av motorn på grund av förbränningsrester. • Utmärkt skydd mot kolringsavlagringar.	APICI-4 ACEAE4/E7 Volvo VDS-3 ScaniaLDF-3 MB228.5 MANM 3277 LiebherrLH00-ENG5C MTUTyp 3 Renault RXD/RLD-2
Q8 T 750 15W-40 Q8 T 750 15W-40 är en superhögpresterande motorolja för tunga fordon som håller motorn ren och minskar underhållskostnaderna. Den uppfyller kraven för API CI-4 och ACEA E7. Fördelar • Høgt skydd mot nedsmutsning av motorn på grund av förbrännings sot. • Høgt skydd mot motorslitage. • Høgt skydd mot rost och korrosion. • Avancerat motorskydd efter kallstart.	APICI-4/SL ACEA E7 VOLVO VDS-3 MB228.3 MANM 3275-1 CumminsCES 0072/20076/20077/20078 CaterpillarECF-1a/ECF-2 Global DHD-1 MTUTyp 2 RenaultRLD/RLD-2



Transmissionsolja

Produkt	Basolja	Typ	Våta bromsar	Hydraulik	Transmission	Motor
				Viskositet (ISO VG)	Viskositet (SAE)	Viskositet (SAE)
Q8 T 2500	Syntetisk	UTTO	✓	46	75W	
Q8 T 2300 CVT 10W-30	Syntetisk	UTTO	✓	68	75W-85	
Q8 T 2200	Mineral	UTTO	✓	46-68	75W-80	
Q8 T 5000 10W-40	Syntetisk	STOU	✓	100	75W-90	10W-40
Q8 T 1000 (D) 10W-30	Mineral	STOU	✓	68	75W-85	10W-30

Produktbeskrivningar

Q8 T 2500

Q8 T 2500 är en syntetisk transmissions- och hydraulolja med låg viskositet och med enastående nötningshämmande prestanda under de mest extrema arbetsförhållanden.

Fördelar

- Utmärkt oxidationsstabilitet.
- Enastående friktionsegenskaper för smidig bromsdrift.
- Enastående viskositetsbevarande egenskaper ger optimalt kuggskydd.
- Begränsar missljud från våta bromsar samtidigt som slitaget på friktionsplattorna begränsas.

Q8 T 2300 CVT 10W-30

Q8 T 2300 CVT 10W-30 är en exceptionell syntetisk traktorolja för kontinuerliga variabla transmissioner. Den garanterar ett förstklassigt skydd för terräng-, bygg- och jordbruksutrustning.

Fördelar


- Utmärkta viskositetsbevarande egenskaper ger en smidig CVT-drift.
- Utmärkt oxidationsstabilitet.
- Enastående friktionsegenskaper för smidig bromsdrift.
- Utmärkt respons på hydrauliska komponenter.
- Utmärkt kompatibilitet med konventionella elastomerer.

Specifikationer och godkännanden

API GL-4
Volvo WB 102/ WB101
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Denison HF-0/ HF-1/ HF2
John Deere JDM J20A/J20B/J20C/J20D
Komatsu Dresser B-06-0001/ B-06-0002,
Kubota UDT/ Super UDT/ Super UDT2
Massey Ferguson M 1135 /M 1141/M 1110/
M 1127A/M 1127B/M 1143/M 1145

API GL-4
AGCO CVT ML 200
Case New Holland MAT 3505/3506/3525/3540
Case MS 1207/ MS 1209/ MS 1210
John Deere JDM J20C
Same DeutzFahr (ZF 06D)
Valtra G2-08 (XT-60), G2-B10 (XT60+)
ZF TE-ML 06B/06D/06E/06F/06L/
06M/ 06R/06S

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 T 2200 Q8 T 2200 är en förstklassig UTTO-olja (Universal Tractor Transmission Oil). Den är framtagen för att ge ett mycket högt skydd för terräng-, bygg- och jordbruksutrustning. Fördelar - Begränsar missljud från våta bromsar samtidigt som slitaget på friktionsplattorna begränsas. - Enastående egenskaper som hydraulvätska. - Utmärkt skydd mot korrosion på utrustningskomponenter. - Utmärkt kompatibilitet med konventionella elastomerer.	API.....GL-4 Volvo..... 97303 (WB 101) AllisonC-4 Case.....MS 1207/1209/1210 Case New Holland.....MAT 3505/3506/3525 Deutz.....AC Power Fluid 821 XL FordM2C 134-D John Deere.....JDM J20C KomatsuKES 07.866 KubotaUDT Massey Ferguson.....CMS M 1135/1141/1143/1145 New HollandNH 410-B ZF.....TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F
Q8 T 5000 10W-40 Q8 T 5000 är en utmärkt syntetisk STOU-olja (Super Tractor Oil Universal). Denna universella olja erbjuder enastående prestanda och utmärkt skydd. Att välja Q8 T 5000 är kostnads-effektivt då ni slipper köpa flera olika produkter. Fördelar - Utmärkt transmissionssmörjning. - Enastående egenskaper som hydraulvätska. - Begränsar missljud från våta bromsar samtidigt som slitaget på friktionsplattorna begränsas. - Utmärktskumdämpande egenskaper.	API.....GL-4 API.....CF-4/SF ACEAE3 AGCOCVT ML 200 AllisonC-4 Case.....MS 1118/1207/1209 CaterpillarTO-2 CNHMAT 3525 DIN51524 Del 3 (ex. filtrering) Ford New HollandESNM2C41-B/121-D/134-D/159-C John DeereDM J27/J20C Massey FergusonCSM M1127/M1139/M1141/M1144/M1145 New HollandNH 410B ZF.....TE-ML 06B/07B
Q8 T 1000 (D) 10W-30 Q8 T 1000 (D) 10W-30 är en STOU-olja (Super Tractor Oil Universal) som garanterar en utmärkt prestanda för ditt fordon och dina utrustningar. Den uppfyller kraven för API, ACEA och många OEM-krav. Fördelar - Utmärkt transmissionssmörjning. - Enastående hydraulvätskeegenskaper. - Begränsar missljud från våta bromsar samtidigt som slitaget på friktionsplattorna begränsas. - Utmärkt respons på hydrauliska komponenter.	API.....GL-4 API.....CF-4/SF MB.....228.3 Case.....MS 1207 Case New Holland.....MAT 3525 Ford.....M2C 121-E/M2C 134-D/M2C 159-C/M2C 41-B John Deere.....JDM J27 Massey Ferguson.....CMS M 1127/1135/1141/1144/1145 New HollandNH 324-B/NH 410-B/NH 540-B ZF.....TE-ML 06B/ 06C/06D/06N/07B

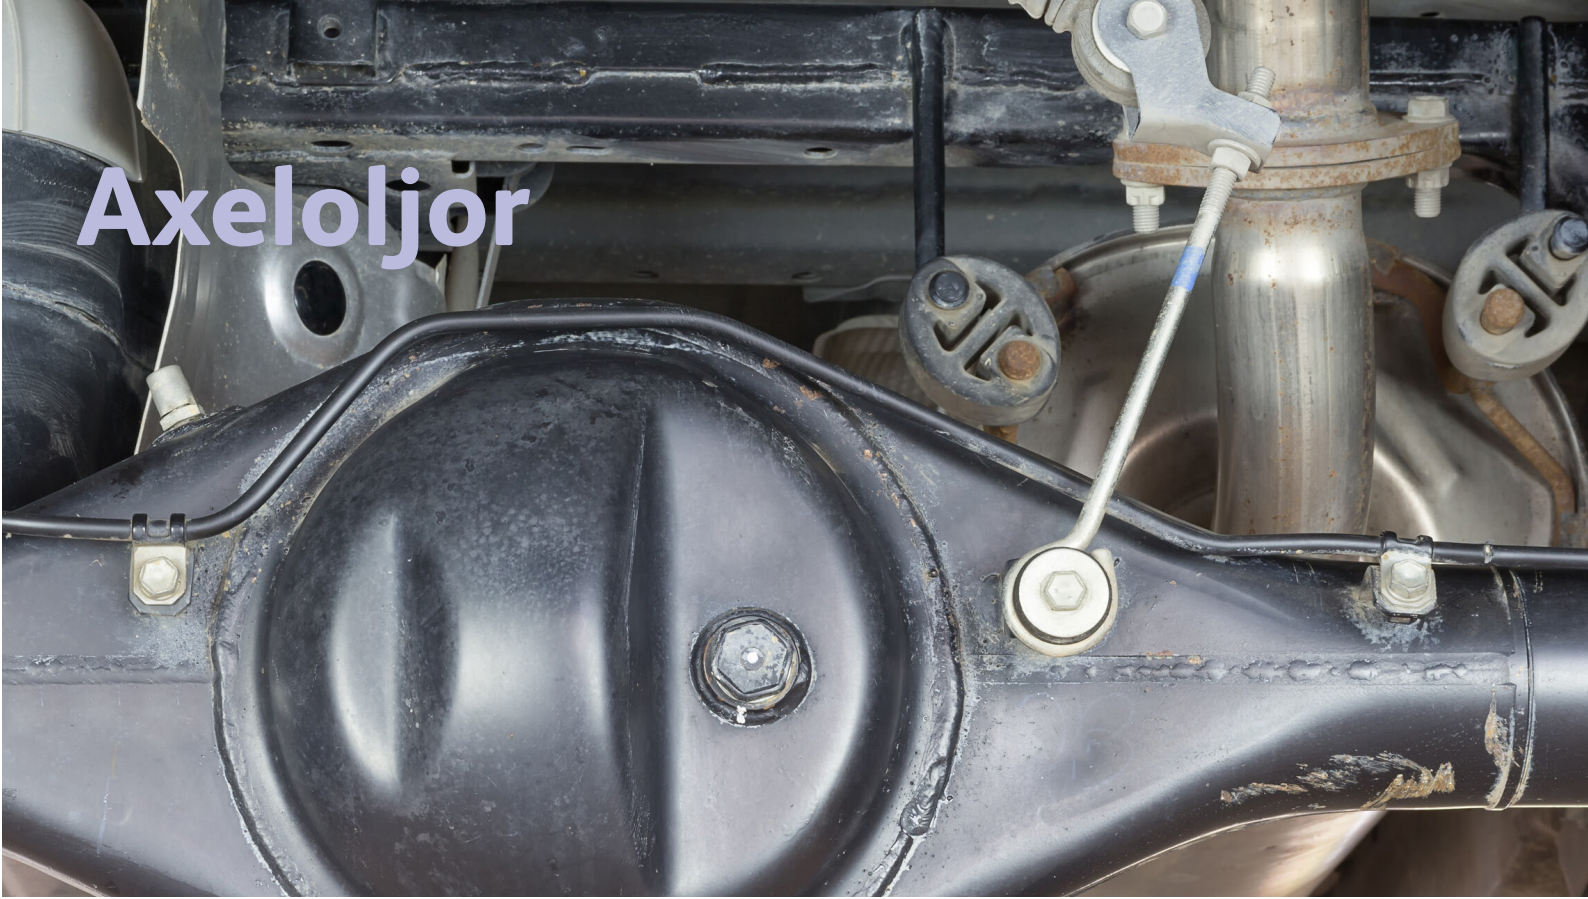

Axeloljor

Produkt	Basolja	API	Växel- Låda	Axel	Limited Slip
Q8 Trans XGS 75W-90	Syntetisk	GL-4 /GL-5	✓	✓	
Q8 Trans XGS 75W-140	Syntetisk	GL-4 /GL-5		✓	
Q8 T 65 75W-90	Syntetisk	GL-5		✓	
Q8 T 55 80W-90	Mineral	GL-5		✓	
Q8 T 55 80W-140	Mineral	GL-5		✓	
Q8 T 45 LS SAE 90	Mineral	GL-5		✓	✓

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Trans XGS 75W-90, 75W-140 Utvecklad för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar och manuella växellådor som kräver en olja enligt API GL-4 eller GL-5. Godkänd för förlängda bytesintervall hos ledande lastvagns-tillverkare. Speciellt utvecklad för förlängda bytesintervall i Scania's axlar och manuella växellådor. Fördelar - Utmärkta lågtemperatursegenskaper - Underlättar växling vid låg temperatur - Minskar friktion i transmissionen - Minskar värmeutvecklingen - Bidrar till låg bränsleförbrukning - Gott slitageskydd vid hårda driftsförhållanden - Hög smörjförmåga ger transmissionen lång livslängd - Motverkar rost och korrosion - Mycket god oxidationsstabilitet	API.....GL-4/GL-5/MT-1 Volvo..... 97312 (75W-90) Scania.....STO 1:0/STO 2:0A (75W-90) MB.....235.8 MAN..... 341 Type E3/341 Typ Z2 (75W-90)/ 342 Type M3 S1/341 Typ Z2 (75W-90)/342 Type S1 MIL.....PRF-210SE SAE.....J 2360 ZF.....TE-ML 02B/05A/12L/12N/ 16F/17B/19C/21A (75W-90)

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 T 65 75W-90 Q8 T 65 75W-90 är ett förstklassigt syntetisk transmissionsolja för tung utrustning på exempelvis bakaxlar och slutväxlar som kräver en speciell flytbarhet vid låga temperaturer. Helsyntetisk sammansättning för en hög termisk stabilitet.	API GL-5 Volvo 97312 (->2013) Eaton/Fuller.....Bulletin 2052/2053 Ford ESD-M2C175-A ZF TE-ML05A/07A/12A/17B
Fördelar • Utmärkt bränslebesparing, speciellt vid användning i axlar. • Minskar drivlinans driftstemperaturer. • Enastående intern friktionsreduktion. • Enastående skydd mot rost och korrosion.	
Q8 T 55 80W-90, 80W-140 Q8 T 55 80W-90 är en avancerad transmissionsolja som är anpassad för förhållanden med extrema tryck och stötbelastningar. Produkten rekommenderas för axlar i tunga fordon som kräver API GL-5-specifikation.	API GL-5 Volvo 97310 MB235.0 Case MS1316 Eaton Bulletin 2053/6007/ 2052 FordSM-2C-1011A John DeereJDM J11D/J11E Komatsu dresser.....B22-0005/0003 MILL-2105D ZF TE-ML05A/07A/12A/16B/ 17B/19B/21A
Fördelar • Exceptionellt slitageskydd under tunga driftsförhållanden. • Enastående skydd mot slitage och förlänger komponenternas livslängd. • Utmärkt kuggskydd vid stötbelastningar. • Enastående skydd mot rost och korrosion. • Hög skjuvstabilitet	
Q8 T 45 LS, SAE 80W, 90 Q8 T 45 LS, SAE 80W, 90 transmissionsolja är avsedd för off-road fordon som skogs- och entreprenadmaskiner.	API GL-5 Volvo9731 ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C
Fördelar • För hypoid- och kuggväxlar med differentialbroms där en olja med limited sliptillsats (LS) rekommenderas • Avsedd för landsvägsfordon	



ATF-oljor för automatiska transmissioner



Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Auto 15 ED Q8 Auto 15 ED är en ATF-olja för tunga fordon med godkännanden för förlängda bytesintervall för ZF TE-ML 14B och Voith DIWA H55.6336.3X. Q8 Auto 15 ED garanterar en ökad tillförlitlighet.	Volvo 97341 (AT 101) MB236:1/ 236:5/ 236:9/236:10 MAN.....339- L1/V2/Z1 Allison C-4/ TES-389 Mercon ChryslerATF+3 GMDexron III VoithDIWA H55.6336.3X (former G 1363) ZFTE-ML 02F/03D/04D/09/14B/16L/ 17C, ZF 4HP & 6HP
Fördelar • Överlägset skydd mot slitage och förlänger komponenternas livslängd. • Överlägset skydd mot rost och korrosion. • Överlägset kuggskydd under tunga driftsförhållanden. • Exceptionell flytbarhet vid låga temperaturer och med ett brett driftstemperaturområde.	

Hydrauloljor

VI » 180	Zinkbaserad		Biologiskt lätt nedbrytbara	
	No detergent		Omättade estrar	Mättade estrar
	Huvudsortiment	Grupp II basolja		
	Q8 Handel ISO VG 32, 46, 68	Q8 Huber ISO VG 32, 46	Q8 Holbein Bio Plus ISO VG 46	Q8 Holbein Bio Long Life ISO VG 46

Q8 serie med hydrauloljor täcker ett brett spektrum av användningsområden.

Produkterna i tabellen till vänster rekommenderas för dina jordbruksmaskiner.

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Holbein Bio Long Life Q8 Holbein Bio Long Life är en förstklassig syntetisk mättad esterbaserad hydraulolja som ger bevisad energi-effektivitet och lång livslängd. Detta smörjmedel är lätt biologiskt nedbrytbart. Denna hydraulolja finns med på SP-listan och rekommenderas i känsliga miljöer. Fördelar • Miljövänlig och har en begränsad påverkan på miljön • Lätt biologiskt nedbrytbar • Zinkfria tillsatser • Innehåller inga farliga komponenter • Förlängda bytesintervall för längre smörjmedelslivslängd	DIN 51524 del 2/3 kategori HLP/HVLP SS..... 15 54 34 AV46 Miljöanpassad ISO 15380 HEES TäckerSHS 32/SHS 46/SH 68
Q8 Holbein Bio Plus Q8 Holbein Bio Plus är en exceptionell syntetisk omättad esterbaserad hydraulolja som är perfekt för känsliga områden och vid många olika temperaturförhållanden. Den har ett mycket högt viskositetsindex. Denna hydraulolja finns med på SP-listan och rekommenderas i känsliga miljöer. Fördelar • Miljövänlig och har en begränsad påverkan på miljön • Lätt biologiskt nedbrytbar • Fri från farliga komponenter • Zinkfri teknik	DIN 51524 del 3 kategori HVLP SS 15 54 34 BV46 Miljöanpassad ISO 15380 HEES ISO 11158 category HV TäckerSHS 32/SHS 46/SH 68

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Handel 32, 46, 68 Q8 Handel har ett mycket högt viskositetsindex som överstiger industristandarden. Detta ger exceptionella flödesegenskaper. Dess oxidationsstabilitet leder till längre bytesintervall. Fördelar • Förlänger livslängden vilket ger minskade kostnader och maximal effektivitet • Enastående motståndskraftig mot oljeförsämring • Mycket lämplig för användning under alla årstider • Optimal vattenseparation	DIN 51524-3 HVLP ISO 11158 HV Eaton Brochure 03-401-010 Svensk StandardSS 155434 AV
Q8 Huber 32 och 46 Q8 Huber är en grupp II baserad hydraulolja som är skjuvstabil med extremt bra oxidations- och termisk stabilitet. Q8 Huber presterar exceptionellt vid höga belastningar, tryck och temperaturer. Det är en väldigt ljus olja med mycket jämn kvalitet och som luktar mindre än konventionella hydrauloljor, vilket gör den mer användarvänlig. Den är snabb och bra på att separera olja från vatten. Q8 Huber är också skonsam mot packningar och o-ringar. • Ingen minskning av kvalitet över tid • Exceptionell uthållighet • Perfekt för olika operationer • Minimerar stillestånd vilket leder till bättre underhållseffektivitet • Utmärkt slitskydd • Hög flampunkt • Förlänger bytesintervall genom minimala kostnader och maximal effektivitet • Neutral i lukt	DIN 51524 del 3 kategori HVLP SS 155434, kategori AV ISO 11158 kategori HV

Smörjfett

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Renoir WR 462 Biologiskt nedbrytbart esterfett förtjockat med kalciumtvål. Fördelar • Finns upptagen på SPs lista • Med extrem vidhäftning och nedbrytbarhet lämpar sig produkten mycket väl som sågkedjefett • Andra användningsområden kan vara tungt belastade lager i marin miljö samt i jordbrukssektorn • Lätt pumpbar i de flesta centralsystem, även vid riktigt låga temperaturer	NLGI 2 Temperaturområde -40°C – +120°C Färg: Ljusbrunt
Q8 Rembrandt EP 2 HQ Litiumförtvålat universalfett med bra rostskyddande egenskaper och hög EP-förmåga för smörjning av fordon och stationära maskiner. Fördelar • God vattenresistens och hög mekanisk stabilitet • Avsett för allmän chassismörjning samt för lager-smörjning vid måttliga och höga varvtal	NLGI 2 Temperaturområde -30°C – +130°C Färg: Gulbrunt
Q8 Ruysdael EP 222 Enastående kalciumförtvålat universalfett. Produkten har utmärkt vattentålighet och vidhäftningsförmåga gör den lämplig att använda i våta miljöer. Den innehåller rost-skyddande egenskaper och har hög EP-förmåga. Används både till applikationer inom industri och fordon. Fördelar • Utmärkt skydd mot slitage • Enastående skydd mot korrosion • Utmärkt motståndskraftig mot vatten • Passar utmärkt för ett brett användningsområde	NLGI..... 2 Temperaturområde..... -30°C – +120°C Färg: Gult

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Rubens WB Litiumkomplexförtvålat universalfett med hög EP-förmåga. Fördelar • Speciellt anpassat för applikationer med höga temperaturer utvecklas eftersom fettet inte blöder • Avsett för allmän chassi- och maskinsmörjning samt lagersmörjning vid alla varvtal • Fettet tål tillfälliga temperaturchocker upp till 250°C utan att tappa sin konsistens	NLGI 2.5 Temperaturområde -30°C – +140°C Färg: Ljuskult
Q8 Ruysdael WR 2 Kalciumförtvålat entreprenad- och marinfett. Fördelar • Lämpligt i våta miljöer för t.ex. vattenpumpar och propellerhylsor • Medger förlängda smörjintervaller • Extremt god vattentålighet och vidhäftningsförmåga • Används som chassi- och lagerfett på entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner	NLGI..... 2 Temperaturområde -20°C – +120°C Färg: Ljuskult



Specialprodukter

Glykoler

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Glykol Koncentrerad frysskyddsvätska för öppna och slutna system i motorer. Fördelar • Ger frysskydd samt utmärkt skydd mot rost och korrosion i kylsystem • Baserad på monoetylglykol (MEG) • Passar alla kylarsystem och motortyper, även aluminium och andra lättmetaller	BS6580 Färg: Blå
Q8 Glykol Long Life Plus Koncentrerard eller färdigblandad frysskyddsvätska för öppna och slutna system i motorer. Baserad på mono-etylglykol (MEG) Fördelar • Ger frysskydd samt utmärkt skydd mot rost och korrosion i kylsystem. • Passar utmärkt till alla kylarsystem och motortyper, även av aluminium och andra lättmetaller • Si-OAT glykol fri från nitrater, aminer, fosfater och borater.	MB325.5 MAN 324 Typ Si-OAT Cummins CES 14603 VW/AUDI/Seat/Skoda TL774G Motsvarar G40 och VW G12++ Färg: Rödviolett
Q8 Glykol Gul Koncentrerad frostskyddsvätska lämplig för öppna och slutna kylsystem i diesel och bensinmotorer. Fördelar • Frostskyddsvätska av mycket hög kvalitet med long life egenskaper • Baserad på monoetylglykol • Rekommenderas av flera ledande fordonstillverkare • OAT-glykol fri från nitrater, aminer, fosfater, borater och silikater	MB325.3 MAN..... 324 Typ SNF Ford WSS-M97B44-D GM.....6277M Volkswagen..... TL 774F Färg: Gul

Produktbeskrivningar

Q8 Antifreeze V

Etylglykol av så kallad PSi-OAT-typ lämplig för att användas i kylsystem för personbilar, traktorer, kommersiella fordon, bussar och stationära motorer.

Fördelar

- Kombinerar fosfater och silikater och bygger på s.k. OAT-teknologi
- Skyddar mot kavitation och skador på cylinderfoder. Passar även aluminiummotorer.
- Produkten har ett ööverträffat korrosionsskydd och Long Life-egenskaper.
- Har mycket bra värmeavledande förmåga.
- Innehåller ej amin-, nitrit-, eller borföreningar.

Specifikationer och godkännanden

BS6580
ASTM D 3306/ 4985/ 6210/ 7583
Volvo Cars TR-31854114-002
BMWLC-18 (från 01/2019)
Deutz DQC CC-14
Deutz-Fahr från 04/2017
Huerlimann från 04/2017
John Deerefrån 2011
Lamborghini-Tractors från 04/2017
Same..... från 04/2017
SAE J 1034

Motsvarar G64

Färg: Grön



Bromsvätska och avfettning

Produktbeskrivningar	Specifikationer och godkännanden
Q8 Brake Fluid DOT 4+ Bromsvätska för bromssystem med skiv- eller trumbromsar. Passar även som hydraulvätska i vissa hydraulsystem. Klarar hög värmeutveckling som bildas vid tuff körning.	DOT4/3 ISO..... 4925 klass 4 SAE J1703/1704
Q8 Naturavfettning Koncentrerad Koncentrerat rengörings- och avfettningsmedel, blandbart med vatten. Ska spädas före användning. OBS! Använd inte på varma ytor, i starkt solsken eller på ny- eller omlackerade ytor.	
Q8 Degreasing Fluid Super Lågaromatiskt, specialkomponerat, petroleumbaserat avfettnings- och rengöringsmedel.	
Fördelar • Löser olje-, tjär- och asfaltsfläckar mycket effektivt • Genom unik formulering även mycket lätt att skölja bort med vatten • Används på allt från svårt nedsmutsade maskindelar till personbilar • Används koncentrerad OBS! Undvik användning i starkt solsken, på varma eller nylackerade ytor	
Q8 Avfettning Petroleumbaserat avfettningsmedel.	
Fördelar • Emulgerar med vatten och används för rengöring av smörjhallar, tankar och cisterner • Ska ej spädas med vatten	

Ny förbättrad design: Ergonomisk, lättstaplad och enkel att hantera.

Nu har vi gjort vår populära smörjmedelsdunk ännu bättre. Den smarta ergonomiska designen och dunkens förbättrade egenskaper gör hanteringen till en smidig och spillfri upplevelse. Dunken har volymen 20-L, med möjlighet att tillverkas med en volym på 10-L.

1. Snedställt handtag

Det snedställda handtaget är en ergonomisk funktion som gör att dunken blir enklare att bära, eftersom risken för att dunken slår i knät vid förflyttning minimeras.

2. Större öppning

Dunkens öppning har utvidgats i omkrets vilket underlättar hanteringen. Öppningen har ett standardiserat mått som passar flera tillbehör, såsom pump eller tappkran.

3. Hällpip

Dunkens hällpip gör tömningen av dunkens innehåll enklare – utan att tratt behövs. Hällpipen minskar även risk för oljespill.

4. Luftning

Den unika designen omfattar två öppningar, varav en alltid kan användas för luftning. Detta ger en kluckfri dunk som snabbare kan tömmas samt minskar risken för oljespill.

5. Siktrand

Med siktranden syns den återstående volymen tydligt och kan enkelt ses från avstånd utan att dunken behöver lyftas.

6. Piggar och gropar


Den nya designen omfattar piggar på dunkens ovansida och gropar på undersidan. Denna förbättring ger dunken ökad stabilitet vid stapling och transport.

7. Rillor

Dunkens rillor ger ökad stabilitet för dunken i sin helhet och klarar därmed både transport och hantering bättre.

8. Räfflad undersida

Det räfflade mönstret och urgröpningen på undersidan av dunken förbättrar greppet vid tömning av dunkens innehåll.

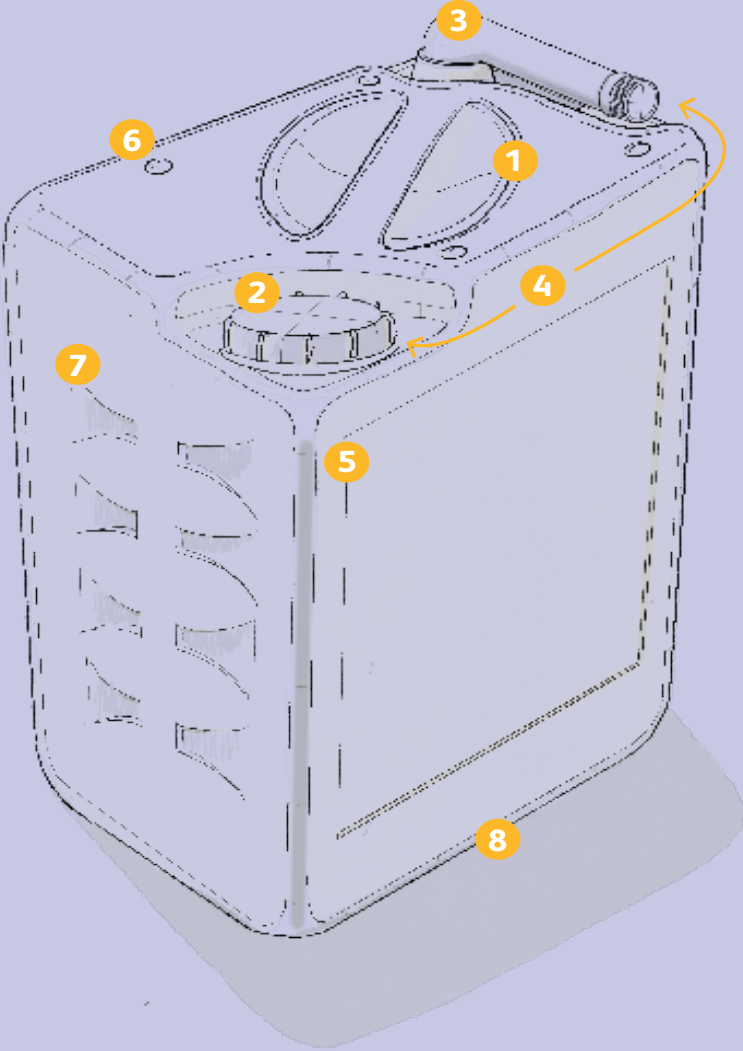

Vi är experter på smörjmedel
– kontakta oss:

Beställ smörjmedel: smorjmedel@OKQ8.se, 020-88 88 00

Teknisk support: produktteknik@OKQ8.se, 08-506 805 40

Webbsida: www.okq8.se/smorjmedel

Välj rätt olja:



Oljeguiden



Oljeöversättaren



Produktkatalog